

Akkumulatortank




- Godkänd för 6 bar.
- Storlekar 500 – 5000 L.
- Levereras med eller utan isolering.

Passat Energi A/S akkumulatortank är utförd i svartlackerat stål med isolering av 100 mm polyurethan med en utvändig beklädnad av plast/skai. Isolering kan levereras monterad eller löst vid sidan om.

Akkumulatören är godkänd för ett arbetstryck av 6 bar.



Tekniska data

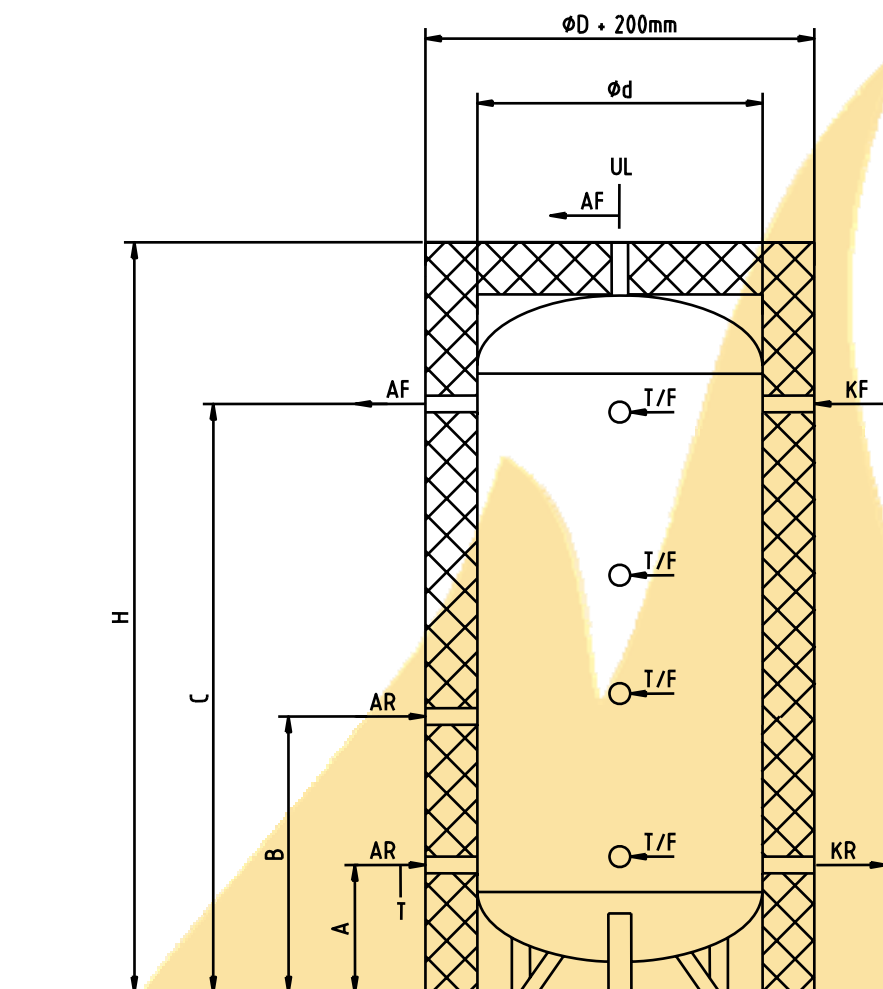

KF: Primär framledning
 KR: Primär retur
 AF: Sek framledning
 AR: Sek retur
 UL: Avluftning
 T/F: Termometer/givare
 T : Avtappning

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.

Innehåll L	Typ	A	B	C	Diam	H	KF-KR AF-AR	T
500	PU500	250	630	1370	650	1720	1 1/4"	1/2"
800	PU800	320	700	1480	800	1880	1 1/4"	1/2"
1000	PU1000	320	760	1700	800	2090	1 1/4"	1/2"
1500	PU1500	315	780	1920	950	2320	1 1/4"	1/2"
2000	PU2000	435	900	2035	1100	2500	1 1/4"	1/2"
3000	PU3000	510	1040	2170	1300	2670	1 1/4"	1/2"
4000	PU4000	560	1160	2420	1400	2950	1 1/4"	1/2"
5000	PU5000	570	1170	2430	1600	2990	1 1/4"	1/2"

Rost skydd:

Isolering:

Utvändig beklädnad:

Arbetstryck:

Arbetstemp.:

Svart lackerat

100 mm polyuretan

Plast/skai

6 Bar

99 °C

Återförsäljare:

VOTAB